




CTL[®] 350F

KENDİLİĞİNDEN YATAKLAYAN

ORTA VE YÜKSEK TORK GEREKTİREN YERLERE

EKSENEL KAYMAYI ÖNLEYİCİ SABİT FLANŞLI

H8-h8 Tolerans - $R_t \leq 16 \mu\text{m}$

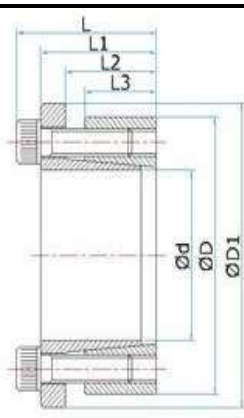

KENDİLİĞİNDEN YATAKLAYAN, ORTA VE YÜKSEK TORK GEREKTİREN YERLERE

Ma	Vida sıkma döndürme momenti
Mt	Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
Fass	Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
Ps	Mile temas basıncı
Ph	Göbek çapına temas basıncı

350F	ÖLÇÜLER							BAĞLANTI ELEMANI		BAŞARIMLARI				AĞIRLIK	
	d	D	D1	L3	L2	L1	L	DIN 912		Ma	Mt	Fass	Ps	Ph	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²	Kg
CTL300 - 18	18	47	54	17	22	29	35	5	M6	14	320	36	314	120	0,3
CTL300 - 19	19	47	54	17	22	29	35	5	M6	14	340	36	297	120	0,3
CTL350F - 20	20	47	54	17	22	28	34	5	M6	17	280	28	220	95	0,3
CTL350F - 22	22	47	54	17	22	28	34	5	M6	17	300	28	200	95	0,3
CTL350F - 24	24	50	57	17	22	28	34	5	M6	17	330	28	180	90	0,3
CTL350F - 25	25	50	57	17	22	28	34	6	M6	17	420	34	210	105	0,3
CTL350F - 28	28	55	62	17	22	28	34	6	M6	17	470	34	190	95	0,4
CTL350F - 30	30	55	62	17	22	28	34	6	M6	17	500	34	175	95	0,4
CTL350F - 32	32	60	67	17	22	28	34	8	M6	17	720	45	220	115	0,4
CTL350F - 35	35	60	67	17	22	28	34	8	M6	17	790	45	200	115	0,4
CTL350F - 38	38	65	72	17	22	28	34	8	M6	17	850	45	185	105	0,5
CTL350F - 40	40	65	72	17	22	28	34	8	M6	17	900	45	175	105	0,5
CTL350F - 42	42	75	82	20	25	33	41	7	M8	41	1.530	73	225	125	0,8
CTL350F - 45	45	75	82	20	25	33	41	7	M8	41	1.650	73	215	125	0,7
CTL350F - 48	48	80	87	20	25	33	41	7	M8	41	1.760	73	200	120	0,8
CTL350F - 50	50	80	87	20	25	33	41	7	M8	41	1.830	73	195	120	0,8
CTL350F - 55	55	85	92	20	25	33	41	8	M8	41	2.300	83	200	130	0,9
CTL350F - 60	60	90	97	20	25	33	41	8	M8	41	2.510	83	185	125	0,9
CTL350F - 65	65	95	102	20	25	33	41	9	M8	41	3.060	94	190	130	1
CTL350F - 70	70	110	117	24	30	40	50	8	M10	83	4.670	133	210	135	1,9
CTL350F - 75	75	115	122	24	30	40	50	8	M10	83	5.000	133	195	125	2
CTL350F - 80	80	120	127	24	30	40	50	8	M10	83	5.300	133	185	125	2
CTL350F - 85	85	125	132	24	30	40	50	9	M10	83	6.300	148	195	135	2
CTL350F - 90	90	130	137	24	30	40	50	9	M10	83	6.750	148	185	130	2,2
CTL350F - 95	95	135	142	24	30	40	50	10	M10	83	7.900	166	195	135	2,3
CTL350F - 100	100	145	152	26	32	44	56	8	M12	145	9.700	194	200	140	3
CTL350F - 110	110	155	162	26	32	44	56	8	M12	145	10.600	194	180	130	3,2
CTL350F - 120	120	165	172	26	32	44	56	9	M12	145	13.000	216	185	135	3,4
CTL350F - 130	130	180	187	34	40	54	68	12	M14	230	18.900	290	175	125	5,2
CTL350F - 140	140	190	197	34	40	54	68	9	M14	230	20.500	290	165	125	5,4
CTL350F - 150	150	200	207	34	40	54	68	10	M14	230	25.000	333	175	130	5,7
CTL350F - 160	160	210	217	34	40	54	68	11	M14	230	29.000	362	180	135	6
CTL350F - 170	170	225	232	44	50	64	78	12	M14	230	34.000	400	140	105	8,3
CTL350F - 180	180	235	242	44	50	64	78	12	M14	230	36.000	400	135	105	8,8
CTL350F - 190	190	250	257	44	50	64	78	15	M14	230	47.500	500	160	120	10
CTL350F - 200	200	260	267	44	50	64	78	15	M14	230	50.000	500	150	155	10,5

DAHA BÜYÜK ve STANDART DIŞI ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ