




CTL[®] 400

KENDİLİĞİNDEN YATAKLAYAN

YÜKSEK TORK GEREKTİREN YERLERE

KOLAY VE HIZLI SÖKME -TAKMA

H8-h8 Tolerans - $R_t \leq 16 \mu m$

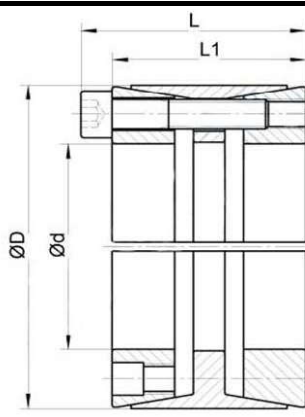

KENDİLİĞİNDEN YATAKLAYAN, YÜKSEK TORK GEREKTİREN YERLERE

Ma	Vida sıkma döndürme momenti
Mt	Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
Fass	Maksimum aktarılabilen aksenal yük (Mt=0 Nm)
Ps	Mile temas basıncı
Ph	Göbek çapına temas basıncı

400	ÖLÇÜLER				BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI				AĞIRLIK
	d	D	L1	L	DIN 912		Ma	Mt	Fass	Ps	Ph	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²	Kg
CTL400 - 70	70	110	62	72	8	M10	83	7.280	208	197	125	2,30
CTL400 - 80	80	120	62	72	10	M10	83	10.400	260	216	144	2,50
CTL400 - 90	90	130	62	72	11	M10	83	12.900	286	211	146	2,70
CTL400 - 100	100	145	72	84	10	M12	145	19.400	388	215	148	4,10
CTL400 - 110	110	155	72	84	10	M12	145	21.400	388	195	138	4,40
CTL400 - 120	120	165	72	84	11	M12	145	25.600	427	197	143	4,80
CTL400 - 130	130	180	82	94	14	M12	145	3.530	544	205	148	6,30
CTL400 - 140	140	190	82	94	15	M12	145	40.800	582	204	151	6,60
CTL400 - 150	150	200	82	94	15	M12	145	43.700	582	191	143	7,80
CTL400 - 160	160	210	82	94	16	M12	145	49.700	621	191	145	7,40
CTL400 - 170	170	225	93	107	15	M14	230	67.500	795	194	146	10,70
CTL400 - 180	180	235	93	107	15	M14	230	71.500	795	183	140	11,30
CTL400 - 190	190	250	105	119	16	M14	230	80.500	848	156	118	14,60
CTL400 - 200	200	260	105	119	18	M14	230	95.300	950	166	128	15,30
CTL400 - 220	220	285	111	127	15	M16	355	119.000	1.080	159	123	20,20
CTL400 - 240	240	305	111	127	20	M16	355	173.000	1.440	194	153	21,80
CTL400 - 260	260	325	111	127	21	M16	355	196.800	1.510	188	151	23,40
CTL400 - 280	280	355	111	131	15	M20	690	237.300	1.690	211	167	30,00
CTL400 - 300	300	375	111	131	15	M20	690	254.200	1.690	197	158	31,20
CTL400 - 320	320	405	136	156	20	M20	690	361.500	2.260	195	154	48,00
CTL400 - 340	340	425	136	156	20	M20	690	384.100	2.260	184	147	51,00
CTL400 - 360	360	455	160	182	20	M22	930	498.700	2.770	170	135	69,00
CTL400 - 380	380	475	160	182	22	M22	930	526.400	2.770	161	129	73,00
CTL400 - 400	400	495	160	182	24	M22	930	609.500	3.050	168	136	76,00

DAHA BÜYÜK ve STANDART DIŞI ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ