


Standart Seri Konik Kilitler

CTL 110

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Orta veya yüksek tork gerektiren yerler için idealdir.
- H8-h8, Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

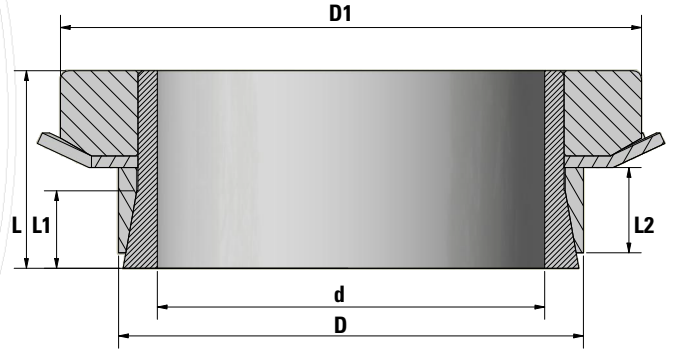

110	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI		BAŞARIMLARI				AĞIRLIK
	d	D	D1	L1	L2	L	SOMUN	Ma	Mt	Fass	Ph	Ps	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²	Kg
CTL110 - 14	14	25	32	6,5	8,5	16,5	KM4	96	59	8	246	138	0,05
CTL110 - 15	15	25	32	6,5	8,5	16,5	KM4	79	52	7	189	113	0,05
CTL110 - 16	16	25	32	6,5	8,5	16,5	KM4	61	43	5	137	88	0,04
CTL110 - 17	17	30	38	6,5	8,5	16,5	KM4	47	35	4	98	67	0,08
CTL110 - 18	18	30	38	7	8,5	17	KM5	166	112	12	262	157	0,08
CTL110 - 19	19	30	38	7	8,5	17	KM5	140	99	10	209	132	0,08
CTL110 - 20	20	30	38	7	8,5	17	KM5	112	84	8	159	106	0,07
CTL110 - 22	22	35	45	7	8,5	17	KM6	220	143	13	224	141	0,1
CTL110 - 24	24	35	45	7	8,5	17	KM6	206	124	10	192	132	0,09
CTL110 - 25	25	35	45	7	8,5	17	KM6	164	97	8	138	99	0,09
CTL110 - 28	28	40	52	8	10	20	KM7	340	206	15	206	144	0,07
CTL110 - 30	30	40	52	8	10	22	KM7	226	172	11	122	95	0,07
CTL110 - 32	32	45	58	9	11	22	KM8	525	361	23	245	174	0,18
CTL110 - 35	35	45	58	9	11	22	KM8	298	225	13	127	99	0,17
CTL110 - 38	38	52	65	9	11	23	KM9	577	350	18	168	128	0,25
CTL110 - 40	40	52	65	9	11	23	KM9	379	285	14	105	84	0,24
CTL110 - 42	42	57	70	10	11	25,5	KM10	833	571	27	202	154	0,3
CTL110 - 45	45	57	70	10	11	25,5	KM10	469	344	15	106	87	0,28
CTL110 - 48	48	62	75	10	11	25,5	KM11	797	566	24	153	123	0,32
CTL110 - 50	50	62	75	10	11	25,5	KM11	495	431	17	91	76	0,3
CTL110 - 55	55	68	80	12	14	28,5	KM12	592	544	20	94	79	0,36
CTL110 - 60	60	73	85	12	14	29,5	KM13	697	760	25	93	80	0,4

- d** İç çap
- D** Dış çap
- D1** KM somun dış çapı
- L** Toplam uzunluk
- L1** Civata hariç uzunluk
- L2** Yüzey temas uzunluğu
- Ma** Vida sıkma döndürme momenti
- Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- Ph** Göbek çapına temas basıncı
- Ps** Mile temas basıncı

