


Şirink Diskler

CTL 601

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Yüksek ve ağır hizmet torklu uygulamalar için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

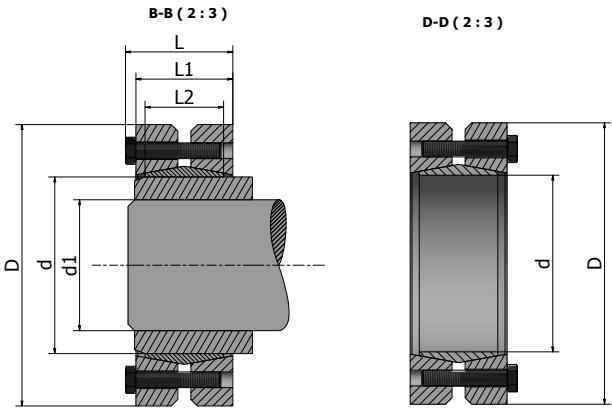

601	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI			AĞIRLIK
	d1	d	D	L2	L1	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	Ps	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm ²	Kg
CTL 601-40x80	30	40	80	25	32	37,3	4	M8	30	900	60	182	0,83
	32									968	61	172	
CTL 601-44x85	34	44	85	28	34	39,3	5	M8	30	1.224	72	172	1
	36									1.515	84	190	
CTL 601-50x95	40	50	95	30	39	44,3	7	M8	30	2.268	113	215	1,4
	42									2.664	127	229	
CTL 601-55x105	45	55	105	30	39	44,3	7	M8	30	2.631	117	197	1,7
	48									3.178	132	209	
CTL 601-62x115	50	62	115	30	39	44,3	7	M8	30	3.000	120	168	2
	55									3.551	129	178	
CTL 601-68x120	55	68	120	30	39	44,3	8	M8	30	3.610	131	181	2,1
	60									4.038	135	170	
CTL 601-75x145	60	75	145	36	46	52,4	7	M10	59	5.500	183	179	3,3
	65									6.452	199	193	
CTL 601-80x145	65	80	145	36	46	52,4	7	M10	59	6.250	192	174	3,6
	70									7.212	206	186	
CTL 601-90x160	70	90	160	40	50	56,4	8	M10	59	7.210	206	152	4,8
	75									8.012	214	162	
CTL 601-100x170	65	100	170	44	54	60,4	10	M10	59	5.843	180	143	5,4
	70									7.487	214	158	
	75									9.302	248	171	
CTL 601-110x185	75	110	185	50	60	66,4	12	M10	59	9.335	249	151	7,1
	80									11.394	285	162	
	85									12.546	295	158	
CTL601-120x210	80	120	210	55	65	72,5	10	M12	100	11.200	280	133	10
	85									13.500	318	146	
	90									15.863	353	162	
CTL 601-125x215	85	125	215	55	65	72,5	10	M12	100	11.529	271	132	11
	90									14.950	332	144	
	95									16.911	356	155	
CTL 601-140x230	95	140	230	60	74	81,5	12	M12	100	17.530	369	137	13
	100									20.150	403	146	
	105									22.537	429	155	
CTL 601-155x265	105	155	265	66	80	87,5	15	M12	100	24.500	467	149	20
	110									28.030	510	156	
	115									31.950	556	164	
CTL 601-165x290	115	165	290	72	88	98	10	M16	250	41.022	713	196	27
	120									46.261	771	203	
	125									50.444	807	204	
CTL 601-175x300	125	175	300	72	88	98	10	M16	250	45.251	724	183	28
	130									50.549	778	189	
	135									56.242	833	195	
CTL 601-185x330	135	185	330	92	112	122	14	M16	250	72.602	1.076	197	46
	140									80.458	1.149	203	
	145									88.433	1.220	208	
CTL 601-200x350	145	200	350	92	112	122	15	M16	250	84.182	1.161	198	51
	150									92.500	1.233	202	
	155									100.566	1.298	207	
CTL 601-220x370	160	220	370	114	134	144	20	M16	250	126.368	1.580	197	66
	165									137.119	1.662	201	
	170									148.451	1.746	205	
CTL 601-240x405	170	240	405	120	144	156,5	15	M20	490	154.740	1.820	203	85
	180									176.044	1.956	206	
	190									202.813	2.135	213	
CTL 601-260x430	190	260	430	136	160	172,5	18	M20	490	216.905	2.283	201	104
	200									247.512	2.475	207	
	210									280.792	2.674	213	
CTL 601-280x460	210	280	460	148	172	184,5	21	M20	490	294.091	2.801	205	128
	220									330.639	3.006	210	
	230									369.985	3.217	215	
CTL 601-300x485	230	300	485	152	176	186,5	22	M20	490	349.939	3.043	198	143
	240									388.727	3.239	202	
	250									425.972	3.408	204	
CTL 601-320x520	240	320	520	160	184	196,5	24	M20	490	386.904	3.224	191	170
	250									424.214	3.394	193	
	260									468.339	3.603	197	

- d İç çap
- D Dış çap
- d1 Mil çapı
- L Toplam uzunluk
- L1 Civata hariç uzunluk
- L2 Yüzey temas uzunluğu
- Mt Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- Ps Mile temas basıncı
- Ph Göbek çapına temas basıncı
- Ma Vida sıkma döndürme momenti