Standart Seri Konik Kilitler

CTL 330

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Düşük veya orta tork gerektiren yerler için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

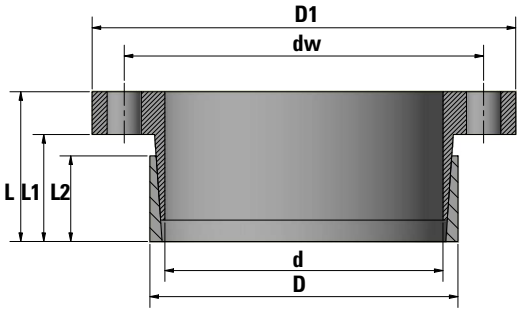

330	ÖLÇÜLER							BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI				AĞIRLIK
	d	D	dw	D1	L2	L1	L	DIN 912		Ma	Mt	Fass	Ps	Ph	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm²	N/mm²	Kg
CTL 330 - 14	14	25	33	42	16	20	26	4	M4	4,9	105	15	180	100	0,09
CTL 330 - 15	15										115		170		0,09
CTL 330 - 16	16										120		158		0,08
CTL 330 - 18	18										135		140		0,08
CTL 330 - 19	19										145		133		0,07
CTL 330 - 20	20	30	39	50	16	20	26	4	M5	10	250	25	211	141	0,12
CTL 330 - 22	22										275		190		0,11
CTL 330 - 24	24										300		175		0,10
CTL 330 - 25	25	36	45	55	16	20	26	4	M5	10	315	25	168	116	0,15
CTL 330 - 28	28										350		150		0,13
CTL 330 - 30	30										375		140		0,12
CTL 330 - 32	32	42	51	62	16	20	28	4	M5	10	315	25	130	100	0,17
CTL 330 - 35	35										350		120		0,15
CTL 330 - 36	36										375		116		0,14
CTL 330 - 38	38	44	54	66	16	20	28	4	M6	17	670	35	153	134	0,17
CTL 330 - 40	40	48	58	70	16	20	28	4	M6	17	705	35	148	122	0,21
CTL 330 - 42	42										740		141		0,19
CTL 330 - 45	45	55	67	82	20	25	35	4	M8	41	1.440	64	188	155	0,37
CTL 330 - 48	48										1.540		176		0,32
CTL 330 - 50	50	62	74	89	20	25	35	4	M8	41	1.600	64	171	137	0,46
CTL 330 - 55	55										1.760		155		0,36
CTL 330 - 60	60	72	84	99	20	25	35	4	M8	41	1.920	64	143	118	0,53
CTL 330 - 65	65										2.080		132		0,42

- **d** İç çap
- **D** Dış çap
- **D1** Fatura çapı
- **dw** Civata eksen çapı
- **L** Toplam uzunluk
- **L1** Civata hariç uzunluk
- **L2** Yüzey temas uzunluğu
- **Ma** Vida sıkma döndürme momenti
- **Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- **Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- **Ph** Göbek çapına temas basıncı
- **Ps** Mile temas basıncı