Standart Seri Konik Kilitler

CTL 450

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Çok yüksek tork gerektiren yerler için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

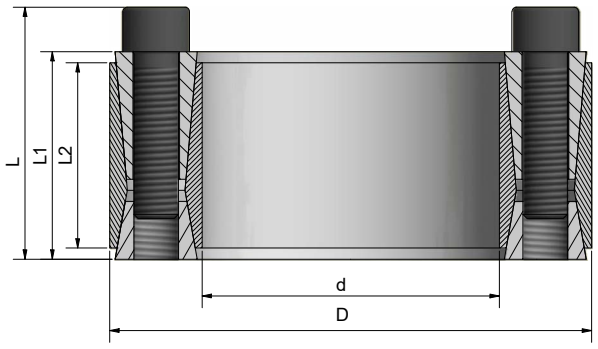

450	ÖLÇÜLER				BAĞLANTI ELEMANI				BAŞARIMLARI				AĞIRLIK
	d	D	L2	L1	L	DIN 912		Ma	Mt	Fass	Ps	Ph	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm²	N/mm²	Kg
CTL450 - 70	70	120	56	62	74	8	M12	145	6.850	197	200	117	3,30
CTL450 - 80	80	130	56	62	74	12	M12	145	11.650	291	263	162	3,70
CTL450 - 90	90	140	56	62	74	12	M12	145	13.000	290	234	150	4,00
CTL450 - 100	100	160	74	80	94	12	M14	230	19.700	394	213	133	7,20
CTL450 - 110	110	170	74	80	94	14	M14	230	26.600	484	242	157	7,70
CTL450 - 120	120	180	74	80	94	15	M14	230	28.900	482	222	148	8,30
CTL450 - 130	130	190	74	80	94	15	M14	230	31.200	480	205	140	8,80
CTL450 - 140	140	200	74	80	94	17	M14	230	40.200	574	227	159	9,30
CTL450 - 150	150	210	74	80	94	18	M14	230	42.900	572	212	152	10,00
CTL450 - 160	160	230	88	94	110	17	M16	355	64.000	800	227	158	14,90
CTL450 - 170	170	240	88	94	110	18	M16	355	67.800	798	214	152	15,70
CTL450 - 180	180	250	88	94	110	20	M16	355	83.000	922	235	170	16,40
CTL450 - 190	190	260	88	94	110	21	M16	355	88.000	926	223	163	17,20
CTL450 - 200	200	270	88	94	110	23	M16	355	105.000	1.050	242	179	18,80
CTL450 - 220	220	300	110	116	134	21	M18	485	123.000	1.120	189	138	27,70
CTL450 - 240	240	320	110	116	134	24	M18	485	153.000	1.280	198	148	29,80
CTL450 - 260	260	340	110	116	134	26	M18	485	186.000	1.430	205	157	32,00
CTL450 - 280	280	370	130	136	156	24	M20	690	230.000	1.650	192	145	46,00
CTL450 - 300	300	390	130	136	156	24	M20	690	245.000	1.650	179	138	49,00

- **d** İç çap
- **D** Dış çap
- **L** Toplam uzunluk
- **L1** Civata hariç uzunluk
- **L2** Yüzey temas uzunluğu
- **Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- **Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- **Ps** Mile temas basıncı
- **Ph** Göbek çapına temas basıncı
- **Ma** Vida sıkma döndürme momenti