


Katı Kaplinler

CTL 501 M

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Orta veya yüksek tork gerektiren yerler için idealdir. Aralarında eksenel kaçıklık olmayan, aynı veya farklı çapta 2 mili birbirine bağlamak için kullanılır.
- H8-h8, Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

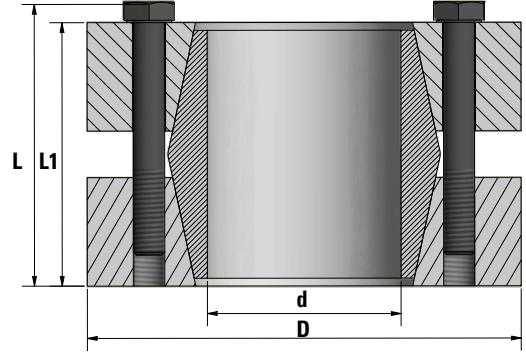

501M	ÖLÇÜLER				BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI				AĞIRLIK
	d	D	L1	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	Ps		
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm ²		Kg
CTL501M - 6	6	35	19	22,5	3	M5	4	27	9	491		0,11
CTL501M - 7	7	35	19	22,5	3	M5	4	31	9	421		0,11
CTL501M - 8	8	35	19	22,5	3	M5	4	36	9	368		0,11
CTL501M - 9	9	39	23	26,5	3	M5	4	50	11	327		0,17
CTL501M - 10	10	39	23	26,5	4	M5	4	55	11	294		0,17
CTL501M - 11	11	39	23	26,5	4	M5	4	61	11	268		1,17
CTL501M - 12	12	44	30	33,5	4	M5	4	80	13	226		0,29
CTL501M - 13	13	44	30	33,5	4	M5	4	87	13	209		0,29
CTL501M - 14	14	44	30	33,5	4	M5	4	93	13	194		0,29
CTL501M - 15	15	52	34	38	4	M6	12	160	22	275		0,4
CTL501M - 16	16	52	34	38	4	M6	12	170	22	258		0,4
CTL501M - 17	17	52	34	38	4	M6	12	180	22	242		0,4
CTL501M - 18	18	52	34	38	4	M6	12	200	22	229		0,4
CTL501M - 19	19	52	34	38	4	M6	12	210	22	217		0,4
CTL501M - 20	20	60	40	44	6	M6	12	360	36	301		0,6

- d** İç çap
- D** Dış çap
- L** Toplam uzunluk
- L1** Civata hariç uzunluk
- Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- Ps** Mile temas basıncı
- Ph** Göbek çapına temas basıncı
- Ma** Vida sıkma döndürme momenti