Standart Seri Konik Kilitler

CTL 310

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Düşük-orta tork gerektiren yerler için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

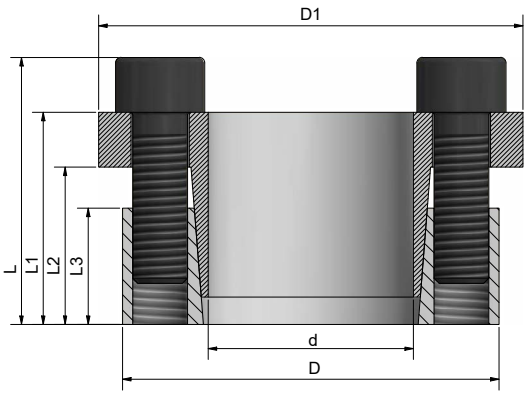

310	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI					AĞIRLIK
	d	D	D1	L3	L2	L1	L	DIN 912		Ma	Mt	Fass	Ps	Ph	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm²	N/mm²	Kg
CTL311 - 14	14	55	62	17	22	31	39	4	M8	41	287	41	457	117	0,6
CTL311 - 16	16										329		401		0,6
CTL311 - 18	18										370		356		0,5
CTL311 - 19	19										390		337		0,5
CTL311 - 20	20										410		320		0,5
CTL311 - 22	22										451		291		0,5
CTL311 - 24	24										492		267		0,5
CTL311 - 25	25										513		256		0,5
CTL311 - 28	28										575		229		0,4
CTL311 - 30	30										616		214		0,4
CTL312 - 24	24	65	72	17	23	31	39	5	M8	41	616	51	334	123	0,7
CTL312 - 25	25										641		320		0,7
CTL312 - 28	28										718		286		0,6
CTL312 - 30	30										770		267		0,6
CTL312 - 32	32										821		250		0,6
CTL312 - 35	35										898		229		0,5
CTL312 - 38	38										975		211		0,5
CTL312 - 40	40										1.026		200		0,5
CTL312 - 30	30	80	88	20	26	34	42	7	M8	41	1.077	72	317	119	1
CTL312 - 32	32										1.150		298		1
CTL312 - 35	35										1.257		272		1
CTL312 - 38	38										1.364		251		1
CTL313 - 40	40										1.436		238		0,9
CTL313 - 42	42										1.510		227		0,9
CTL313 - 45	45										1.616		212		0,8
CTL313 - 48	48										1.725		198		0,8
CTL313 - 50	50										1.800		191		0,8

- **d** İç çap
- **D** Dış çap
- **D1** Fatura çapı
- **L** Toplam uzunluk
- **L1** Civata hariç uzunluk
- **L2** Yüzey temas uzunluğu
- **Ma** Vida sıkma döndürme momenti
- **Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- **Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- **Ph** Göbek çapına temas basıncı
- **Ps** Mile temas basıncı