Şirink Diskler

CTL 652

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Ağır hizmet torku gereken uygulamalar için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dışı ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

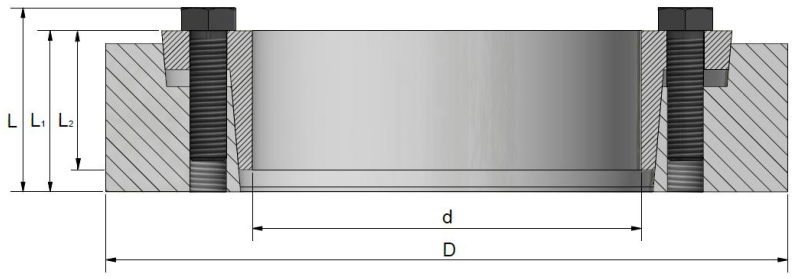

652	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI		AĞIRLIK
	d1	d	D	L2	L1	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	kN	Kg
CTL 652-135x230	100	135	230	62,5	74	84	8	M16	240	26000	523	13,6
	105									30000	562	
	115									37000	641	
CTL 652-140x230	100	140	230	62,5	74	84	8	M16	240	26000	523	13,6
	105									30000	562	
	115									37000	641	
CTL 652-150x263	110	150	263	68,5	80	90	9	M16	240	36000	646	19,8
	115									40000	687	
	125									48000	772	
CTL 652-155x263	110	155	263	68,5	80	90	9	M16	240	36000	646	19,8
	115									40000	687	
	125									48000	772	
CTL 652-160x290	120	160	290	76,5	88	98	12	M16	240	50000	828	27,7
	125									55000	877	
	135									66000	977	
CTL 652-165x290	120	165	290	76,5	88	98	12	M16	240	50000	828	27,7
	125									55000	877	
	135									66000	977	
CTL 652-170x300	130	170	300	75,5	88	98	12	M16	240	61000	943	29
	135									67000	993	
	145									79000	1094	
CTL 652-175x300	130	175	300	75,5	88	98	12	M16	240	61000	943	29
	135									67000	993	
	145									79000	1094	
CTL 652-180x320	140	180	320	100,5	114,5	127	12	M20	470	89000	1269	40
	145									96000	1330	
	155									113000	1455	
CTL 652-185x320	140	185	320	100,5	114,5	127	12	M20	470	89000	1269	40
	145									96000	1330	
	155									113000	1455	
CTL 652-195x340	150	195	340	100,5	114,5	127	12	M20	470	104000	1391	44,5
	155									113000	1453	
	165									113000	1577	
CTL 652-200x340	150	200	340	100,5	114,5	127	12	M20	470	104000	1391	44,5
	155									113000	1453	
	165									113000	1577	
CTL 652-220x370	160	220	370	116,5	131,5	144	15	M20	470	127000	1591	65,3
	165									137000	1661	
	180									169000	1879	
CTL 652-240x405	170	240	405	121,5	137,5	150	16	M20	470	157000	1847	81,6
	180									180000	1996	
	200									230000	2300	
CTL 652-260x430	190	260	430	136	154,5	167	18	M20	470	230000	2424	101
	200									260000	2600	
	220									325000	2957	
CTL 652-280x460	210	280	460	147,5	166	180	16	M24	820	306000	2918	126
	220									342000	3105	
	240									418000	3485	
CTL 652-300x485	230	300	485	151,5	172	187	16	M24	820	360000	3132	140
	240									398000	3314	
	250									437000	3498	
CTL 652-320x520	240	320	520	159,5	180	199	18	M24	820	430000	3580	171
	250									473000	3781	
	270									565000	4186	

- **d** İç çap
- **D** Dış çap
- **d1** Mil çapı
- **L** Toplam uzunluk
- **L1** Civata hariç uzunluk
- **L2** Yüzey temas uzunluğu
- **Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- **Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- **Ps** Mile temas basıncı
- **Ph** Göbek çapına temas basıncı
- **Ma** Vida sıkma döndürme momenti