Şirink Diskler

CTL 651

- Kendiliğinden merkezleyen,
- Orta-yüksek ve ağır hizmet torklu uygulamalar için idealdir.
- H8-h8,Ra≤3,2

Daha büyük çaplar, standart dış ölçüler ve paslanmaz talepleriniz için lütfen bizi arayınız.

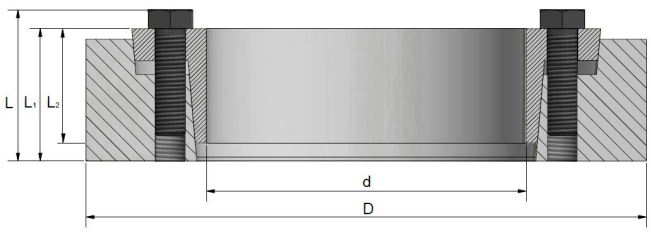

651	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI			BAĞARIMLARI		AĞIRLIK
	d1	d	D	L2	L1	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	
SİPARİŞ KOD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	kN	Kg
CTL 651-12x35	9	12	35	9,2	11	15	3	M6	12	20	5	0,1
	10									40	8	
CTL 651-14x38	11	14	38	9,2	11	15	3	M6	12	30	6	0,1
	12									50	9	
CTL 651-16x41	13	16	41	12,7	15	19	3	M6	12	70	10	0,1
	14									90	13	
CTL 651-18x44	15	18	44	12,7	15	19	4	M6	12	80	11	0,1
	16									110	14	
CTL 651-20x47	17	20	47	12,7	15	19	4	M6	12	150	18	0,2
	18									180	20	
CTL 651-24x47	19	24	47	15,2	18	22	5	M6	12	160	17	0,2
	20									200	20	
	22									280	25	
CTL 651-30x60	24	30	60	17,2	20	24	6	M6	12	270	23	0,4
	25									320	25	
	26									360	28	
CTL 651-36x72	28	36	72	19,5	22,7	26,7	5	M8	29	490	35	0,5
	30									610	41	
	33									820	50	
CTL 651-38x72	28	38	72	19,5	22,7	26,7	5	M8	29	490	35	0,5
	30									610	41	
	33									820	50	
CTL 651-40x80	34	40	80	21,5	24,7	30	6	M8	29	690	41	1
	35									770	44	
	36									840	47	
CTL 651-44x80	34	44	80	21,5	24,7	30	6	M8	29	690	41	1
	35									770	44	
	36									840	47	
CTL 651-50x90	38	50	90	23	26,7	32	8	M8	29	1100	58	1
	40									1290	65	
	42									1500	71	
CTL 651-55x100	42	55	100	25,5	29,7	35	8	M8	29	1230	59	1
	45									1530	68	
	48									1860	78	
CTL 651-60x110	48	60	110	25,1	29,7	35	9	M8	29	1670	70	1
	50									1890	76	
	52									2120	81	
CTL 651-62x110	48	62	110	25,1	29,7	35	9	M8	29	1670	70	1
	50									1890	76	
	52									2120	81	
CTL 651-68x115	50	68	115	24	28,6	33,9	9	M8	29	1890	75	1
	55									2450	89	
	60									3120	105	
CTL 651-75x118	55	75	118	26	31,6	38	10	M10	58	2330	85	3
	60									3020	101	
	65									3800	117	
CTL 651-80x141	60	80	141	26	31,6	38	10	M10	58	3190	106	3
	65									4000	123	
	70									4900	140	
CTL 651-85x155	65	85	155	33	38,6	45	10	M10	58	5400	166	4
	70									6500	187	
	75									7800	208	
CTL 651-90x155	65	90	155	33	38,6	45	10	M10	58	5400	166	4
	70									6500	187	
	75									7800	208	
CTL 651-95x170	70	95	170	37,6	43,6	50	12	M10	58	6000	171	4,7
	75									7200	192	
	80									8500	213	
CTL 651-100x170	70	100	170	37,6	43,6	50	12	M10	58	6000	171	4,7
	75									7200	192	
	80									8500	213	
CTL 651-105x185	80	105	185	42	49,5	57	12	M12	100	10000	249	6,3
	85									11700	275	
	90									13600	302	
CTL 651-110x185	80	110	185	42	49,5	57	12	M12	100	10000	249	6,3
	85									11700	275	
	90									13600	302	
CTL 651-115x197	85	115	197	45	53,5	61	12	M12	100	11900	280	7,4
	90									13800	307	
	95									15900	334	
CTL 651-120x197	85	120	197	45	53,5	61	12	M12	100	11900	280	7,4
	90									13800	307	
	95									15900	334	
CTL 651-125x215	90	125	215	44,5	53,5	61	12	M12	100	14400	319	9,3
	95									16500	347	
	100									18700	375	
CTL 651-130x230	95	130	230	47,5	58,2	67	10	M14	160	18100	382	11,5
	100									20600	412	
	110									26000	473	
CTL 651-135x230	95	135	230	47,5	58,2	67	10	M14	160	18100	382	11,5
	100									20600	412	
	110									26000	473	

- d İç çap
- D Dış çap
- d1 Mil çapı
- L Toplam uzunluk
- L1 Civata hariç uzunluk
- L2 Yüzey temas uzunluğu
- Mt Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)
- Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)
- Ps Mile temas basıncı
- Ph Göbek çapına temas basıncı
- Ma Vida sıkma döndürme Momenti

CTL 651-140x230	100	140	230	47,2	58,2	67	12	M14	160	19600	392	11,1
	105									22100	421	
	115									27600	481	
CTL 651-150x263	110	150	263	51,2	62,2	71	12	M14	160	26500	482	15,9
	115									29500	514	
	125									36100	578	
CTL 651-155x263	110	155	263	51,2	62,2	71	12	M14	160	26500	482	15,9
	115									29500	514	
	125									36100	578	
CTL 651-160x290	120	160	290	55,5	68	78	12	M16	240	37300	622	22,2
	125									41200	659	
	135									49600	734	
CTL 651-165x290	120	165	290	55,5	68	78	12	M16	240	37300	622	22,2
	125									41200	659	
	135									49600	734	
CTL 651-170x300	130	170	300	55	68	78	12	M16	240	45000	692	23,3
	135									49000	730	
	145									58000	805	
CTL 651-175x300	130	175	300	55	68	78	12	M16	240	45000	692	23,3
	135									49000	730	
	145									58000	805	
CTL 651-180x320	140	180	320	72	85	95	16	M16	240	64000	916	33,3
	145									70000	961	
	155									82000	1053	
CTL 651-185x320	140	185	320	72	85	95	16	M16	240	64000	916	33,3
	145									70000	961	
	155									82000	1053	
CTL 651-190x340	150	190	340	71	85	95	16	M16	240	80000	1073	36,9
	155									87000	1120	
	165									100000	1216	
CTL 651-195x340	150	195	340	71	85	95	16	M16	240	80000	1073	36,9
	155									87000	1120	
	165									100000	1216	
CTL 651-200x340	150	200	340	71	85	95	16	M16	240	80000	1073	36,9
	155									87000	1120	
	165									100000	1216	
CTL 651-220x370	160	220	370	88	103,5	116	15	M20	470	103000	1283	51,5
	170									119000	1395	
	180									136000	1509	
CTL 651-240x405	170	240	405	91	107,5	120	16	M20	470	122000	1459	63,9
	180									140000	1555	
	200									179000	1790	
CTL 651-260x430	190	260	430	102	119,5	132	15	M20	470	163000	1715	77,5
	200									184000	1842	
	220									231000	2099	
CTL 651-280x460	210	280	460	113	132,5	145	16	M20	470	215000	2051	94,7
	220									240000	2186	
	240									295000	2458	
CTL 651-300x485	220	300	485	120	140	155	18	M24	820	270000	2456	112
	230									300000	2605	
	250									363000	2906	
CTL 651-320x520	240	320	520	120	140	155	18	M24	820	301000	2511	133
	250									332000	2655	
	270									398000	2945	